NO.1145

極東開発

スクイーズクリート®


PH45-14




■主要諸元

形式			極東　PH45-14	
ポンプ	方式		真空スクイーズ式	
	最大吐出量		45m³/h(高速)	35m³/h(低速)
	最大吐出圧力		18kgf/cm²	25kgf/cm²
	最大骨材寸法		25mm	
	コンクリートスランプ		10cm以上	
	ホッパ容積		0.2m³	
	ホッパ地上高		約1050mm(いすゞ)	約1080mm(三菱)
	ボンビングチューブ径		4.5B	
ブーム	形式		3段屈折式	
	最大地上高さ		13.5m	
	最大長さ		10.6m	
	操作方法		電磁油圧式	
	コンクリート配管径		100A	
	旋回角度		360°全旋回	
アウトリガ	形式		手動引出し式(前部),ジャッキ油圧式	
	張り出しスパン		4306m前部(最大)	
	ジャッキ反力	フロント	6.0ton	
		リア	4.0ton	
水タンク容量			350L	
配管洗浄	形式		水洗	
	方法		ポンプ本体兼用	
	能力	圧力	18kgf/cm² (高速)	25kgf/cm² (低速)
		吐出量	45m³/h(高速)	35m³/h(低速)
車体洗浄	形式		水洗	
	方法		小型電水ポンプ	
	能力	圧力	3.0kgf/cm² (最大)	
		吐出量	90L/min(最大)	
適応シャシ			KC-NKR71GN(フルパワーP.T.O付)	
			KC-FE548C6BK(フルパワーP.T.O付)	
寸法	車両全長		5585mm(いすゞ)	5560mm(三菱)
	車両全幅		1890mm	
	車両全高		2740mm(いすゞ)	2770mm(三菱)
車両総重量			約6695kg(いすゞ)	約6600kg(三菱)


■圧送性能

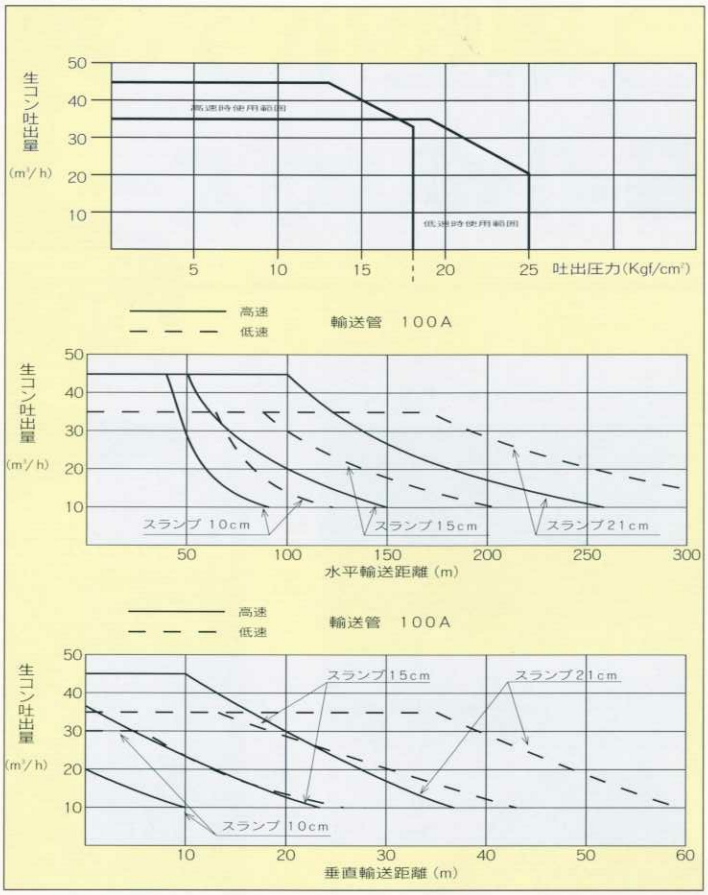

■外観図

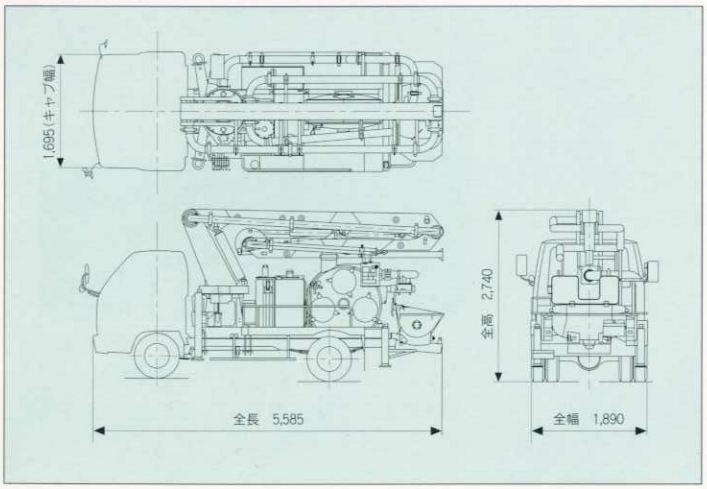

■ブーム作動範囲図

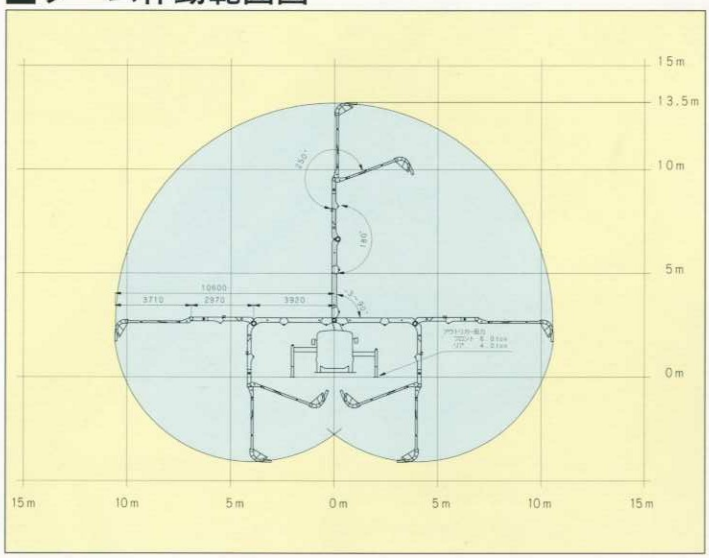

極東開発工業株式会社　コンクリートポンプ営業部 TEL(03) 3435-5363

本　社　西宮市甲子園口6-1-45 〒663-8545 TEL (0798) 66-1000
東京本部　東京都港区浜松町2-4-1世界貿易センタービル24F 〒105-6124 TEL (03)3435-5351

北海道営業所 TEL(011) 816-6051
旭川出張所 TEL(0166) 27-1335
帯広営業所 TEL(0155) 21-4373
東北営業所 TEL(022) 236-6692
青森営業所 TEL(0177) 43-4001
盛岡営業所 TEL(0196) 25-5590
秋田出張所 TEL(0188) 88-6140
福島営業所 TEL(0249) 34-0663
東京営業部 TEL(03) 3435-5384
茨城営業所 TEL(0292) 27-5162
高崎営業所 TEL(0273) 62-6485
北関東営業所 TEL(048) 668-7712
千葉営業所 TEL(043) 234-3721
多摩営業所 TEL(042) 552-9501
神奈川営業所 TEL(0462) 63-7000
新潟営業所 TEL(025) 244-9161
長野営業所 TEL(0263) 35-0073
中部営業部 TEL(0568) 71-2231
富山営業所 TEL(0764) 21-1248
北陸営業所 TEL(076) 263-6691
福井営業所 TEL(0776) 26-7738
静岡営業所 TEL(054) 288-4023
三重営業所 TEL(0593) 84-3117
近畿営業部 TEL(0798) 66-1011
京都営業所 TEL(075) 603-2338
中国営業所 TEL(082) 232-8358
山陰営業所 TEL(0852) 24-1186
岡山営業所 TEL(086) 232-7781
四国営業所 TEL(087) 882-7640
西部営業部 TEL(092) 471-1001
熊本出張所 TEL(096) 387-7255
大分出張所 TEL(097) 553-4882
鹿児島営業所 TEL(099) 253-5768
沖縄営業所 TEL(098) 879-6611

インターネットホームページもご利用いただけます。
http://www.kyokuto.com/

- 本カタログ掲載の内容は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 掲載の写真にはオプション仕様を装備している場合があります。
- ボディカラーは撮影条件及び印刷インキの都合上、実際の色とは多少異なって見える場合があります。
- ご使用にあたっては、添付の取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
- このカタログは、98年4月現在のものです。

NO.HC1145PH-039920

PRINTED IN JAPAN


A　移動時：ブームの配管に生コンが充填された状態で水平にしてブームを移動した場合

B　打設時：ブームを水平に伸ばして打設した場合

MN(tonf)	瞬間最大反力
FR	0.07 (7)
FL	0.07 (7)
RR	0.07 (7)
RL	0.07 (7)

MN(tonf)	A	B
FR	0.04 (4.3)	0.04 (4.5)
FL	0.01 (1.0)	0.01 (0.7)
RR	0.02 (2.3)	0.02 (2.3)
RL	0.03 (2.6)	0.02 (1.9)

MN(tonf)	A	B
FR	0.04 (3.7)	0.04 (3.9)
FL	0.01 (0.8)	0.01 (0.5)
RR	0.03 (2.9)	0.03 (3.0)
RL	0.02 (2.1)	0.01 (1.3)

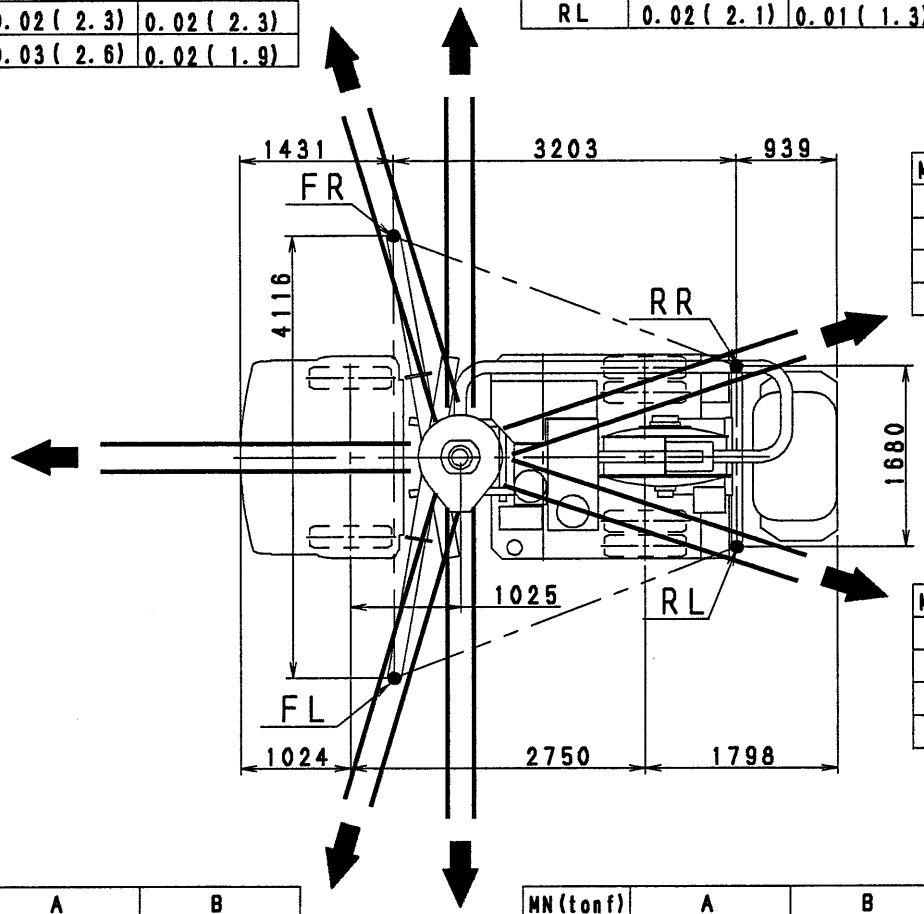

MN(tonf)	A	B
FR	0.02 (2.0)	0.02 (2.0)
FL	0.01 (1.3)	0.01 (1.1)
RR	0.05 (5.0)	0.05 (5.5)
RL	0.04 (4.2)	0.04 (4.1)

MN(tonf)	A	B
FR	0.03 (3.3)	0.04 (3.7)
FL	0.03 (3.3)	0.04 (3.7)
RR	0.03 (3.1)	0.03 (3.4)
RL	0.03 (3.1)	0.03 (3.4)

MN(tonf)	A	B
FR	0.01 (1.3)	0.01 (1.1)
FL	0.02 (2.0)	0.02 (2.0)
RR	0.04 (4.2)	0.04 (4.1)
RL	0.05 (5.0)	0.05 (5.5)

MN(tonf)	A	B
FR	0.01 (1.0)	0.01 (0.7)
FL	0.04 (4.3)	0.04 (4.5)
RR	0.03 (2.6)	0.02 (1.9)
RL	0.02 (2.3)	0.02 (2.3)

MN(tonf)	A	B
FR	0.01 (0.8)	0.01 (0.5)
FL	0.04 (3.7)	0.04 (3.9)
RR	0.02 (2.1)	0.01 (1.3)
RL	0.03 (2.9)	0.03 (3.0)

PH45-14　アウトリガ反力

Kyokuto Kaihatsu